


Fabchem 200

Sucção e Descarga de Produtos Químicos

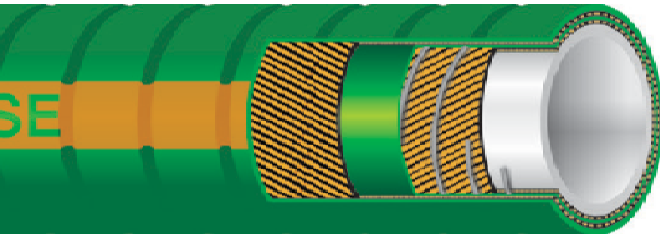

Aplicação: Mangueira usada em indústrias químicas para sucção e descarga de solventes aromáticos e vários produtos químicos (ácido sulfúrico, acetona, soda cáustica, etc).

Cor: Verde.

Construção: Mandril.

Tubo interno: Composto de borracha sintética Pliosyn®.

Cobertura: Borracha sintética Versigard® com listras de brilho laranja longitudinal.

Reforço: Tecido cordonel de fibras sintéticas e arame duplo de aço.

Temperatura de Trabalho: -40°C a 66°C.

Fabchem 200

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO		REFORÇO	PESO
pol.	mm	mm	PSI	pol.	mm		kg/m
1/2	12,7	24,1	200	3	76	2	0,49
3/4	19,1	31,0	200	4	89	2	0,68
1	25,4	37,3	200	4	102	2	0,89
1 1/4	31,8	43,9	200	4	102	2	1,09
1 1/2	38,1	50,0	200	5	127	2	1,25
2	50,8	64,8	200	6	152	2	1,82
2 1/2	63,5	79,8	200	8	203	2	2,65
3	76,2	92,2	200	9	229	2	3,14
4	101,6	118,6	200	10	254	2	4,18