


Spiraflex SVL

Conduto de Ar Leve

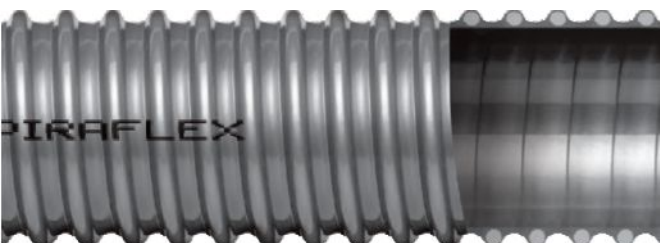

Aplicação: Indicada para serviços de exaustão ou condução de ar, gases, poeira, etc. Tem como principal característica leveza e flexibilidade, permitindo um trabalho seguro e eficaz.

Cor: Cinza ou translúcida na versão atóxica.

Construção: Espiral rígido.

Temperatura de Trabalho: 5°C a 50°C.

Spiraflex SVL

DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	VÁCUO	PESO
pol.	mm	mm	pol Hg	kg/m
1/2	16,7	10	10	0,080
3/4	23,6	25	15	0,130
1	30,2	30	15	0,160
1 1/4	37,8	50	15	0,240
1 1/2	44,5	50	15	0,300
2	57,2	50	15	0,440
2 1/2	71,1	70	15	0,610
3	84,8	80	10	0,790
4	111,4	130	10	1,100
5	137,8	150	5	1,550
6	163,2	200	5	1,850
8	216,6	300	5	3,000
10	270,0	600	5	4,000
12	323,6	700	5	4,900