


Variflex Welding Grade T

Solda Simples Grade T

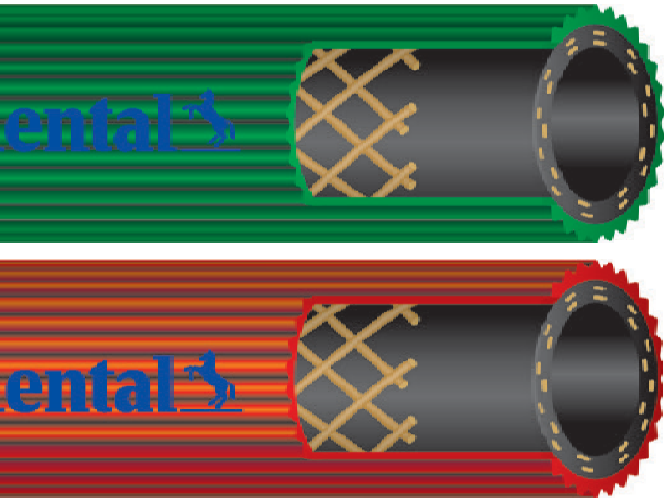

Aplicação: Mangueira indicada para serviços de solda, atendendo a todos os gases derivados de petróleo. Atende a norma RMA/CGA grade T (GLP).

Cor: Verde/Vermelha.

Construção: Espiralada.

Tubo Interno: Composto de borracha sintética Wingprene®.

Cobertura: Composto de borracha sintética Chemivic®.

Reforço: Fios de fibras sintéticas.

Temperatura de Trabalho: -40°C a 49°C.

Variflex Welding Grade T

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	REFORÇO	PESO
pol.	mm	mm	PSI		kg/m
3/16	4,8	11,2	200	1	0,12
1/4	6,4	13,5	200	1	0,15
5/16	7,9	15,0	200	1	0,18
3/8	9,5	16,8	200	1	0,21

Variflex Welding Grade R

Solda Simples Grade R



Aplicação: Indicada para serviços de soldagem. Atende as normas RMA / CGA para mangueira de solda grade R (acetileno)

Cor: Verde/Vermelha.

Construção: Espiralada.

Tubo Interno: Composto de borracha sintética Versigard®.

Cobertura: Composto de borracha sintética Versigard®.

Reforço: Fios de fibra sintética.

Temperatura de Trabalho: -40°C a 49°C.

Variflex Welding Grade R

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	REFORÇO	PESO
pol.	mm	mm	PSI		kg/m
3/16	4,8	11,2	200	1	0,12
1/4	6,4	13,5	200	1	0,15
5/16	7,9	15,0	200	1	0,16
3/8	9,5	16,8	200	1	0,19